


TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

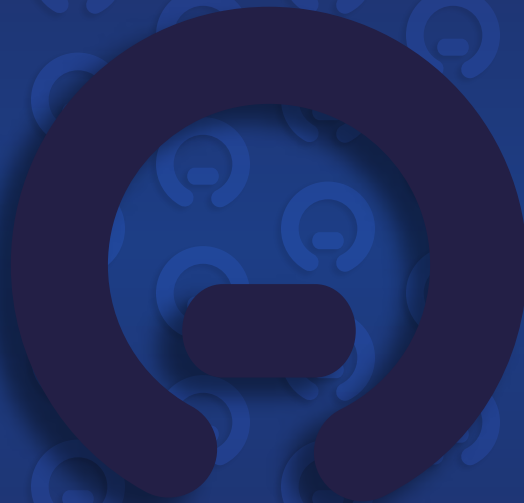

Iluminación industrial, comercial, vial,
residencial y solar.

EDICIÓN
OTOÑO-INVIerno
2023

¿QUIÉNES SOMOS?

TECNOLED es una marca registrada de productos de iluminación a base de tecnología LED. Creada con el firme propósito de distribuir luminarias LED de alta calidad y eficiencia. Ofreciendo soluciones rentables y de ahorro energético.

MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia, ofreciendo así a nuestros clientes soluciones rentables y de ahorro. Siempre comprometidos con nuestros valores, clientes, empleados y con la protección al medio ambiente.

VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación y vanguardia en nuestros productos y servicios.

VALORES

Para vivir diariamente nuestra misión, y con el fin de alcanzar nuestra visión nombramos los principales valores con los que los directivos así como los empleados de Tecnoled desempeñan sus labores, comprometidos siempre con ellos.

RESPONSABILIDAD • HONESTIDAD
EXCELENCIA • RESPETO • SERVICIO

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STP-100W	100W	10,700 Lm	≥.95	600*225*55 mm
	STP-100W-FT	100W	10,700 Lm	≥.95	600*225*55 mm


LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STGL-100W	100W	10,000 Lm	≥.90	555*172*80 mm
	STGL-150W	150W	15,000 Lm	≥.90	677*218*80 mm
	STGL-200W	200W	20,000 Lm	≥.90	757*253*80 mm


LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STY-50W	50W	5,700 Lm	≥.95	500*160*47 mm
	STY-100W	100W	12,500 Lm	≥.95	636*211*47 mm
	STY-150W	150W	17,200 Lm	≥.95	675*255*47 mm
	STY-200W	200W	23,800 Lm	≥.95	783*260*47 mm
	STY-50W-FT	50W	5,700 Lm	≥.95	500*160*100 mm
	STY-100W-FT	100W	13,700 Lm	≥.95	636*211*100 mm
	STY-150W-FT	150W	17,200 Lm	≥.95	675*255*100 mm
	STY-200W-FT	200W	23,800 Lm	≥.95	783*260*100 mm

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STLM-60W	60W	8,200 Lm	≥.95	431*160*89 mm
	STLM-90W	90W	9,200 Lm	≥.95	431*160*89 mm

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS}		100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	LPJ-100W	100W	10,000 Lm	≥.90	300*400 mm

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS}		100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	PT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	Ø 450*640 mm

LUMINARIO LED	TECNOLED		100-277 V~ 6500K Fe + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	PTW-100W	100W	11,700 Lm	≥.98	Ø 458*149 mm

REFLECTOR RHGF5Y	TECNOLED ^{PLUS}		100-305 V~ 6500K Fe + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RHGF5Y-400W	400W	40,000 Lm	≥.90	379*367*320 mm
	RHGF5Y-600W	600W	60,000 Lm	≥.90	499*367*320 mm
	RHGF5Y-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.90	559*465*340 mm

REFLECTOR CTH5Y



TECNOLED PLUS

100-277 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 5 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

CTH5Y-600W

600W

60,000 Lm

≥.90

390*420*165 mm

CTH5Y-1000W

1000W

100,000 Lm

≥.90

490*520*165 mm

REFLECTOR CTSQ5Y



TECNOLED PLUS

100-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 5 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

CTSQ5Y-500W

500W

50,000 Lm

≥.90

633*316*100 mm

CTSQ5Y-1000W

1000W

100,000 Lm

≥.90

633*633*100 mm

REFLECTOR CTN



TECNOLED PLUS

85-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

CTN-100W

100W

11,300 Lm

≥.98

310*155*105 mm

CTN-200W

200W

22,000 Lm

≥.98

310*315*105 mm

CTN-300W

300W

33,000 Lm

≥.98

310*478*105 mm

CTN-400W

400W

43,000 Lm

≥.98

620*315*105 mm

CTN-500W

500W

55,000 Lm

≥.98

685*396*105 mm

CTN-600W

600W

63,000 Lm

≥.98

685*478*105 mm

REFLECTOR CTNW



TECNOLED PLUS

85-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

CTNW-100W

100W

11,300 Lm

≥.98

310*155*105 mm

CTNW-200W

200W

22,000 Lm

≥.98

310*315*105 mm

CTNW-300W

300W

33,000 Lm

≥.98

310*478*105 mm

CTNW-400W

400W

43,000 Lm

≥.98

620*315*105 mm

CTNW-500W

500W

55,000 Lm

≥.98

685*396*105 mm

CTNW-600W

600W

63,000 Lm

≥.98

685*478*105 mm

REFLECTOR RBAT

TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
ML-RBAT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	346*298*75 mm
ML-RBAT-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	424*324*75 mm
ML-RBAT-300W	300W	30,000 Lm	≥.98	440*400*110 mm
ML-RBAT-400W	400W	40,000 Lm	≥.98	464*468*110 mm
ML-RBAT-500W	500W	50,000 Lm	≥.98	464*570*110 mm

REFLECTOR RPZ

TECNOLED^{PLUS}

85-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
ML-RPZ-300W	300W	31,500 Lm	≥.90	460*375*75 mm
ML-RPZ-400W	400W	42,000 Lm	≥.90	565*382*75 mm
ML-RPZ-500W	500W	52,500 Lm	≥.90	670*378*82 mm
ML-RPZ-600W	600W	63,000 Lm	≥.90	670*450*100 mm

REFLECTOR RPS

TECNOLED^{PLUS}

85-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
ML-RPS-200WSMD	200W	21,700 Lm	≥.98	340*370*100 mm
ML-RPS-300WSMD	300W	32,600 Lm	≥.98	460*445*105 mm
ML-RPS-400WSMD	400W	42,000 Lm	≥.98	565*445*110 mm
ML-RPS-500WSMD	500W	52,500 Lm	≥.98	670*450*108 mm
ML-RPS-600WSMD	600W	63,000 Lm	≥.98	775*445*115 mm

REFLECTOR REF

TECNOLED^{PLUS}

85-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
ML-REF-100WSMD	100W	11,800 Lm	≥.98	384*284*170 mm
ML-REF-150WSMD	150W	15,700 Lm	≥.98	425*325*165 mm
ML-REF-200WSMD	200W	21,100 Lm	≥.98	425*325*170 mm
ML-REF-250WSMD	250W	26,300 Lm	≥.98	525*325*175 mm
ML-REF-300WSMD	300W	30,300 Lm	≥.98	597*325*175 mm
ML-REF-400WSMD	400W	44,700 Lm	≥.98	670*320*185 mm
ML-REF-500WSMD	500W	58,400 Lm	≥.98	810*320*190 mm

REFLECTOR NRF

85-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
ML-NRF-50WSMD	50W	5,900 Lm	≥.65	232*284*73 mm
ML-NRF-100WSMD	100W	12,700 Lm	≥.65	384*284*93 mm
ML-NRF-200WSMD	200W	24,000 Lm	≥.65	425*325*103 mm
ML-NRF-300WSMD	300W	34,300 Lm	≥.65	455*323*97 mm
ML-NRF-400WSMD	400W	41,100 Lm	≥.65	597*325*112 mm
ML-NRF-500WSMD	500W	51,300 Lm	≥.65	668*325*113 mm

REFLECTOR RZH

TECNOLED PLUS

85-305 V~ | 6500K / 3500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RZH-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.90	112*110*30 mm
RZH-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	137*117*40 mm
RZH-30W-BB / BC	30W	3,900 Lm	≥.95	185*156*40 mm
RZH-50W-BB / BC	50W	6,100 Lm	≥.95	230*200*48 mm
RZH-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.95	285*245*52 mm
RZH-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	350*285*70 mm
RZH-200W	200W	21,500 Lm	≥.95	425*325*76 mm

REFLECTOR RZH CON SENSOR

TECNOLED PLUS

85-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RZH-30W-SR	30W	3,000 Lm	≥.95	185*232*40 mm
RZH-50W-SR	50W	5,200 Lm	≥.95	230*278*48 mm

REFLECTOR RST

TECNOLED PLUS

100-277 V~ | 6500K / 3500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RST-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	100*94*26 mm
RST-30W-BB / BC	30W	3,500 Lm	≥.95	124*120*27 mm
RST-50W-BB / BC	50W	5,300 Lm	≥.95	179*149*28 mm
RST-100W / BC	100W	10,300 Lm	≥.95	232*208*36 mm
RST-200W	200W	20,000 Lm	≥.95	368*297*44 mm

REFLECTOR RZNK



110-265 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RZNK-10W-BB / BC	10W	1,100 Lm	≥.50	86*100*22 mm
RZNK-20W-BB / BC	20W	2,200 Lm	≥.50	104*130*22 mm
RZNK-30W-BB / BC	30W	3,300 Lm	≥.50	135*169*31 mm
RZNK-50W-BB / BC	50W	5,500 Lm	≥.50	164*205*31 mm
RZNK-100W-BB / BC	100W	11,000 Lm	≥.50	198*243*33 mm
RZNK-200W-BB	200W	22,000 Lm	≥.90	265*318*33 mm
RZNK-300W-BB	300W	33,000 Lm	≥.90	322*352*45 mm
RZNK-400W-BB	400W	44,000 Lm	≥.90	370*407*45 mm
RZNK-500W-BB	500W	55,000 Lm	≥.90	419*465*48 mm

REFLECTOR RSDX



110-265 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RSDX-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.50	94*73*19 mm
RSDX-20W-BB / BC	20W	2,000 Lm	≥.50	110*87*23 mm
RSDX-30W-BB / BC	20W	3,000 Lm	≥.50	147*113*28 mm
RSDX-50W-BB / BC	50W	5,000 Lm	≥.50	189*146*33 mm
RSDX-100W-BB / BC	100W	10,000 Lm	≥.50	246*189*35 mm
RSDX-150W-BB	150W	15,000 Lm	≥.90	277*215*37 mm
RSDX-200W-BB	200W	20,000 Lm	≥.90	348*255*38 mm
RSDX-300W-BB	300W	30,000 Lm	≥.90	408*309*45 mm

REFLECTOR RS180



110-265 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RS180-10WBB / BC	10W	1,100 Lm	≥.50	94*81*35 mm
RS180-20WBB / BC	20W	2,200 Lm	≥.50	117*101*36 mm
RS180-30WBB / BC	30W	3,300 Lm	≥.50	165*133*38 mm
RS180-50WBB / BC	50W	5,500 Lm	≥.50	200*164*45 mm
RS180-100WBB / BC	100W	11,000 Lm	≥.50	251*203*49 mm

REFLECTOR RGB



TECNOLED^{PLUS}

85-305 V~ | RGB | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	DIMENSIONES
ML-REF-10W-RG	10W	RGB CON CONTROL	113*85*77 mm
ML-REF-20W-RG	20W	RGB CON CONTROL	180*140*100 mm
ML-REF-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	283*233*117 mm

REFLECTOR RGB

TECNOLED^{PLUS}

85-305 V~ | RGB | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

ILUMINACION / ACCESORIOS

DIMENSIONES

RZH-30W-RG

30W

RGB CON CONTROL

185*156*40 mm

RZH-50W-RG

50W

RGB CON CONTROL

230*200*48 mm

RZH-100W-RG

100W

RGB CON CONTROL

285*245*52 mm



WALL-PACK

TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

WP60W-BB

60W

6,000 Lm

≥.97

330*240*195 mm

WP100W-BB

100W

11,000 Lm

≥.97

330*240*195 mm

WP120W-BB

120W

12,300 Lm

≥.97

330*240*195 mm



WALL-PACK

TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

WPL50W-BB

50W

5,000 Lm

≥.90

Ø 210*295*160 mm

WPL50W-BBFT

50W

5,000 Lm

≥.90

Ø 210*295*225 mm



TOWER LIGHT

TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 5 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

RHKT5Y-600W

600W

66,000 Lm

≥.90

Ø 400*275 mm


RHKT5Y-1000W

1000W

100,000 Lm

≥.90

Ø 513*350 mm



TOWER LIGHT

TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RHBT-300W	300W	44,800 Lm	≥.95	Ø 415*295 mm
RHBT-400W	400W	49,800 Lm	≥.95	Ø 445*325 mm
RHBT-500W	500W	69,400 Lm	≥.95	Ø 445*325 mm
RHBT-600W	600W	76,700 Lm	≥.95	Ø 445*325 mm
RHBT-800W	800W	83,600 Lm	≥.95	Ø 490*335 mm
RHBT-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.95	Ø 490*335 mm

CAMPANA CWN

TECNOLED

100-240 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
CWN-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	Ø 230*80 mm
CWN-150W	150W	15,000 Lm	≥.98	Ø 273*83 mm
CWN-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	Ø 326*87 mm

CAMPANA CPN

TECNOLED

100-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
CPN-100W	100W	13,500 Lm	≥.98	Ø 160*120 mm
CPN-150W	150W	19,000 Lm	≥.98	Ø 204*145 mm
CPN-200W	200W	25,000 Lm	≥.98	Ø 270*210 mm

CAMPANA LX

TECNOLED^{PLUS}

100-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 5 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
LX-CMUF-150W-BB	150W	21,700 Lm	≥.98	Ø 255*180 mm
LX-CMUF-200W-BB	200W	28,400 Lm	≥.98	Ø 255*180 mm

CAMPANA 5YUF

TECNOLED^{PLUS}

100-277 V~ | TEMP. AJUSTABLE | Al + Pc | IP65 | 5 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

TEMPERATURA

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES



TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONOS DE LUZ

4000K 5300K 6500K

SWITCH DE POTENCIA
AJUSTABLE

120W 150W 200W

CAM-200W5YUF	200W	4,000K 5,300K 6,500K	28,000 Lm 31,000 Lm 28,000 Lm	≥.98	Ø 255*180 mm
--------------	------	----------------------------	-------------------------------------	------	--------------

CAMPANA HB

TECNOLED^{PLUS}

100-277 V~ | 6500K | Fe + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES



CAM-100W-HB	100W	14,000 Lm	≥.98	Ø 280*132 mm
CAM-150W-HB	150W	21,000 Lm	≥.98	Ø 340*134 mm
CAM-200W-HB	200W	28,000 Lm	≥.98	Ø 400*134 mm

CAMPANA UFN

TECNOLED^{PLUS}

85-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES



CAM-100W-UFN	100W	12,700 Lm	≥.98	Ø 263*86 mm
CAM-150W-UFN	150W	18,600 Lm	≥.98	Ø 321*94 mm
CAM-200W-UFN	200W	26,800 Lm	≥.98	Ø 363*95 mm

CAMPANA PLS

TECNOLED^{PLUS}

85-277 V~ | 6500K | Fe + Al + Pc | IP40 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES



CAM-100WPLS	100W	10,300 Lm	≥.98	Ø 445*225 mm
-------------	------	-----------	------	--------------

LÁMPARAS DE ALTA POTENCIA

TECNOLED PLUS

100-240 V~ | 6500K | ABS + Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

BASE



ML-TN-20W-BB

20W

2,100 Lm

≥.90

Ø 80*150 mm

E27

ML-TN-30W-BB

30W

3,000 Lm

≥.95

Ø 100*175 mm

E27

ML-TN-40W-BB

40W

4,100 Lm

≥.95

Ø 118*195 mm

E27

ML-TN-50W-BB

50W

5,000 Lm

≥.95

Ø 140*228 mm

E27

LÁMPARAS DE ALTA POTENCIA

TECNOLED PLUS

100-240 V~ | 6500K | ABS + Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

BASE



ML-LN-60W-BB

60W

5,700 Lm

≥.95

Ø 145*210 mm

E27

ML-LN-80W-BB

80W

7,400 Lm

≥.95

Ø 170*220 mm

E27

ML-LN-100W-BB

100W

11,000 Lm

≥.95

Ø 190*265 mm

E27

ML-LN-150W-BB

150W

15,000 Lm

≥.95

Ø 238*275 mm

E27

TUBOS ALUMINIO T8

TECNOLED PLUS

85-277 V~ | 6500K | Al + Pc | G13 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

TERMINADO



TU-PLS-9W-TR

9W

980 Lm

≥.95

605*Ø26 mm Transparente

TU-PLS-18W-TR

18W

2,300 Lm

≥.95

1215*Ø26 mm Transparente

TU-PLS-18W-OP

18W

2,000 Lm

≥.95

1215*Ø26 mm Opalino

TU-PLS-28W

28W

3,500 Lm

≥.95

1215*Ø26 mm Transparente

TU-PLS-28W-OP

28W

3,200 Lm

≥.95

1215*Ø26 mm Opalino

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM

TECNOLED PLUS

85-277 V~ | 6500K | Al + Pc | FA8 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

F.P.

DIMENSIONES

TERMINADO



TU-SLM-18W

18W

2,100 Lm

≥.95

1170*Ø26 mm Transparente

TU-SLM-18W-OP

18W

1,800 Lm

≥.95

1170*Ø26 mm Opalino

ML-TU-SLM-36W

36W

3,600 Lm

≥.95

2385*Ø26 mm Transparente

ML-TU-OPA-36W

36W

3,500 Lm

≥.95

2385*Ø26 mm Opalino

ML-TU-SLM-48W

48W

4,800 Lm

≥.95

2385*Ø26 mm Transparente

TUBOS Fe DLI

100-240 V~ | 6500K | Fe + Pc | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
-------	-------	-------------	-------------	-----------



DLI-TU-INT-18W	18W	1,600 Lm	1205*26*36 mm	Transparente
DLI-TU18W-TR	18W	1,600 Lm	1213*Ø26 mm	Transparente
DLI-TU36W-OP	36W	3,200 Lm	2384*Ø26 mm	Opalino
DLI-TU36W-TR	36W	3,200 Lm	2384*Ø26 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL T8

100-240 V~ | 6500K | Cr | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
-------	-------	-------------	-------------	-----------



ML-TU-CR9	9W	900 Lm	606*Ø26 mm	Transparente
ML-TU-CR18	18W	2,100 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
ML-TU-CR18-OP	18W	2,000 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
ML-TU-CR36	36W	3,600 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino

TUBOS DE CRISTAL T5

TECNOLED^{PLUS}

100-277 V~ | 6500K | Cr | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
-------	-------	-------------	-------------	-----------



ML-T5-CR-9W-TR	9W	1,000 Lm	565*Ø16 mm	Transparente
ML-T5-CR-9W	9W	900 Lm	565*Ø16 mm	Opalino
ML-T5-CR-18W-TR	18W	2,200 Lm	1170*Ø16 mm	Transparente
ML-T5-CR-18W	18W	1,900 Lm	1170*Ø16 mm	Opalino

TUBOS T5 Y CURVALUM

TECNOLED^{PLUS}

100-277 / 85-277 V~ | 6500K | Al + Pc | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
-------	-------	-------------	------	-------------	-----------



ML-TU-T5-9W-TR	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Transparente
ML-TU-T5-9W	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Opalino
ML-TU-T5-18W-TR	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Transparente
ML-TU-T5-18W	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Opalino
ML-TU-CUR-18W	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Transparente
ML-TU-CUR-18W-OP	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Opalino

TUBOS INTEGRADOS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-INT-9W	9W	1,500 Lm	≥.95	600*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	≥.95	1208*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2390*31*33 mm	Transparente

PANELES LED	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PA-30X30	12W	1,100 Lm	120°	295*295*10 mm
	ML-PA-60X60	36W	3,200 Lm	120°	595*595*10 mm
	ML-PA-30X120	36W	3,500 Lm	120°	295*1195*10 mm
	ML-PA-60X120	72W	5,700 Lm	120°	595*1195*10 mm
	ML-PA-60X120-S	72W	5,700 Lm	120°	595*1195*10 mm

PANEL BLACK LIGHT	TECNOLED 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60	42W	4,500 Lm	120°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120	42W	4,200 Lm	120°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120	80W	9,000 Lm	120°	595*1195*35 mm

DOWNLIGHT	85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BB-P / BC-P	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BB-P / BC-P	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB-P	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm

DOWNLIGHT

TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K / 3500K | AI + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	--------	-------------

ML-DL-7W-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
ML-DL-7W-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
ML-DL-12W-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
ML-DL-12W-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm



DOWNLIGHT

TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K / 3500K | AI + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	--------	-------------

ML-DL-7W-WT-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
ML-DL-7W-WT-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
ML-DL-12W-WT-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
ML-DL-12W-WT-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm



SPOTLIGHT DIMEABLE

TECNOLED^{PLUS}

110-130 V~ | 3500K | AI + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	--------	-------------

ML-SLN-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm
ML-SLB-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm



CEILING LIGHT DIRIGIBLE

85-265 V~ | 6500K / 3500K | AI + Cr | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	--------	-------------

ML-CB-3W-BC	3W	250 Lm	30°	ø68*35*50 mm
ML-CB-3W-BB	3W	280 Lm	30°	ø68*35*50 mm
ML-CB-5W-BC	5W	450 Lm	30°	ø85*69*60 mm
ML-CB-5W-BB	5W	300 Lm	30°	ø85*69*60 mm
ML-CB-10W-BC	10W	850 Lm	30°	ø108*90*75 mm
ML-CB-10W-BB	10W	1,010 Lm	30°	ø108*90*75 mm



CEILING LIGHTS



TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K / 3500K | AI + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
ML-CL-3W-BB / BC	3W	350 Lm	25°	ø69*55*40 mm
ML-CL-5W-BB / BC	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
ML-CL-7W-BB / BC	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
ML-CL-9W-BB / BC	9W	1,300 Lm	25°	ø138*108*44 mm
ML-CL-12W-BB / BC	12W	2,000 Lm	25°	ø138*112*55 mm

CEILING LIGHTS



TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K / 3500K | AI + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
ML-CLW-5W-BB / BC (cuerpo BCO)	5W	600 Lm	25°	ø85*70*40 mm
ML-CLW-7W-BB / BC (cuerpo BCO)	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
ML-CLW-12W-BB / BC (cuerpo BCO)	12W	1,700 Lm	25°	ø138*112*55 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER



TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K | AI + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
DLSC12W-PABL-BB	12W	1,050 Lm	120°	168*168*33 mm
DLSC18W-PABL-BB	18W	1,500 Lm	120°	225*225*33 mm
DLSC24W-PABL-BB	24W	2,200 Lm	120°	298*298*33 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER



TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K / 3500K | AI + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
DLSR7W-PABL-BB / BC	7W	500 Lm	120°	ø120*33 mm
DLSR12W-PABL-BB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø168*33 mm
DLSR18W-PABL-BB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø225*33 mm
DLSR24W-PABL-BB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø298*33 mm

PANEL DOWNLIGHT SLIM

TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES

PDL7W-PABL-BB / BC

7W

500 Lm

120°

ø120*26 mm

PDL12W-PABL-BB / BC

12W

1,000 Lm

120°

ø170*26 mm

PDL18W-PABL-BB / BC

18W

1,700 Lm

120°

ø225*26 mm

PDL24W-PABL-BB / BC

24W

2,200 Lm

120°

ø300*26 mm



DOWNLIGHT AJUSTABLE

TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES

PDPAN9WBB

9W

1,000 Lm

120°

ø90*35 mm

PDPAN16WBB

16W

1,800 Lm

120°

ø120*38 mm

PDPAN24WBB

24W

3,000 Lm

120°

ø172*38 mm

PDPAN36WBB

36W

3,800 Lm

120°

ø225*40 mm



PANEL DOWNLIGHT SLIM

TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES

PDL7WBB / BC

7W

500 Lm

120°

ø116*105*20 mm

PDL12WBB / BC

12W

1,100 Lm

120°

ø167*150*20 mm

PDL18WBB / BC

18W

1,850 Lm

120°

ø220*205*20 mm

PDL24WBB / BC

24W

2,200 Lm

120°

ø295*280*20 mm



PANEL DOWNLIGHT SLIM

TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE

WATTS

LUMINOSIDAD

ÁNGULO

DIMENSIONES

PSQ12WBB

12W

950 Lm

120°

167*151*20 mm

PSQ18WBB

18W

1,600 Lm

120°

219*201*20 mm

PSQ24WBB


24W


2,100 Lm

120°

290*274*20 mm



DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø115*33 mm
	DLSR12WBB / BC	12W	1,130 Lm	120°	ø170*33 mm
	DLSR18WBB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø222*33 mm
	DLSR24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø300*33 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC	12W	1,050 Lm	120°	170*33 mm
	DLSC18WBB / BC	18W	1,500 Lm	120°	222*33 mm
	DLSC24WBB	24W	2,200 Lm	120°	300*33 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR12WBB / BC-NR (negro mate)	12W	1,100 Lm	120°	ø170*33 mm
	DLSR18WBB / BC-NR (negro mate)	18W	1,700 Lm	120°	ø222*33 mm
	DLSR24WBB / BC-NR (negro mate)	24W	2,200 Lm	120°	ø300*33 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC-NR (negro mate)	12W	1,050 Lm	120°	170*33 mm
	DLSC18WBB / BC-NR (negro mate)	18W	1,500 Lm	120°	222*33 mm
	DLSC24WBB / BC-NR (negro mate)	24W	2,200 Lm	120°	300*33 mm

DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED^{PLUS}

85-265 V~ | 6500K | Al + Ps | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	--------	-------------



PDSR16WBB	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
PDSR16WBB-NR	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
PDSR24WBB	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
PDSR24WBB-NR	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
PDSR36WBB	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm
PDSR36WBB-NR	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm

PANEL DOWNLIGHT EMPOTRABLES

TECNOLED

85-265 V~ | 6500K | Al + Ps | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	--------	-------------



PSMR9WBB	9W	750 Lm	120°	ø90*20 mm
PSMR18WBB	18W	1,600 Lm	120°	ø120*20 mm
PSMR24WBB	24W	2,000 Lm	120°	ø172*20 mm
PCMR12WBB	12W	1,000 Lm	120°	ø145*20 mm
PCMSQ12WBB	12W	1,000 Lm	120°	145*145*20 mm
PSMSQ18WBB	18W	1,600 Lm	120°	120*120*20 mm

REPUESTOS

TECNOLED

85-265 V~ | 6500K | Al + Pc | IP40 | 2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	--------	-------------



ML-RCL-12W-BB	12W	1,200 Lm	120°	ø166*21 mm
ML-RCL-16W-BB	16W	1,600 Lm	120°	ø220*21 mm
ML-RCL-24W-BB	24W	2,400 Lm	120°	ø288*21 mm

MANGUERAS LED 5050 / 5730

TECNOLED

127 V~ | 6500K / 3500K / RGB | RESINA | IP65 | 1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES
-------	-------	-------------	-------------



ML-ML25-BB /BC	6 W/m	SMD 5050	25m
ML-5730-BB /BC	8 W/m	SMD 5730	25m
ML-ML25-RG	5.45 W/m	SMD 5050	25m
ML-CO25 (conector manguera)	N/A	N/A	Conector o clavija para manguera
ML-CT25 (RGB)	N/A	N/A	Conector con clavija y controlador RGB

MANGUERAS LED 2835

TECNOLED		127 V~ 6500K / 3500K RESINA IP65 1 AÑO DE GARANTÍA		
CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES	
ML-28EC-BB	8 W/m	SMD 2835	25 m	
ML-28EC-BC	8 W/m	SMD 2835	25 m	
ML-28EC10-BB	8 W/m	SMD 2835	10 m	
ML-28EC10-BC	8 W/m	SMD 2835	10 m	



MANGUERAS LED 2835/NEON

TECNOLED		127 V~ 6500K / 5000K / 3500K RESINA IP65 1 AÑO DE GARANTÍA		
CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES	
ML-2835-BB /BC	5 W/m	SMD 2835	25m	
ML-NEON-BB /BC	7.9 W/m	SMD 2835	25m	
ML-CO35 (Conector 2835)	N/A	N/A	N/A	
ML-NE25 (Conector NEON)	N/A	N/A	N/A	



FUENTES DE PODER IP65


TECNOLED		12Vcd IP65 1 AÑO DE GARANTÍA		
CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
ML-FP-50W-12/IP65	50W	85-265 V~	Al	185*40*22 mm
ML-FP-80W-12/IP65	80W	85-265 V~	Al	189*56*30 mm
ML-FP-110W-12/IP65	110W	85-265 V~	Al	204*56*30 mm





FUENTES DE PODER


TECNOLED		24Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA		
CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
ML-FP-40W-24	40W	127-260 V~	Fe	85*58*33 mm
ML-FP-60W-24	60W	127-260 V~	Fe	112*78*36 mm
ML-FP-120W-24	120W	127-260 V~	Fe	160*97*43 mm
ML-FP-150W-24	150W	127/260 V~	Fe	198*96*43 mm
ML-FP-250W-24	250W	127/220 V~	Fe	200*110*50 mm



FUENTES DE PODER	TECNOLED [™] 12Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-24W-12	24W	127-260 V~	ABS	85*46*35 mm
	ML-FP-40W-12	40W	127-260 V~	Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-12	60W	127-260 V~	Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-72W-12	72W	127-260V~	ABS	113*51*32 mm
	ML-FP-120W-12	120W	127-260V~	Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-12	150W	127/220V~	Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-12	250W	127/220V~	Fe	200*110*50 mm

WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED [™] 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WL-20W	20W	1,900 Lm	Al + Pc	140°	600*75*24 mm
	ML-WL-30W	30W	2,800 Lm	Al + Pc	140°	900*75*24 mm
	ML-WLS-36W	36W	3,700 Lm	Al + Ps	140°	1200*65*25mm
	ML-WL-40W	40W	4,200 Lm	Al + Pc	140°	1200*75*24 mm
	ML-WL-80W	80W	8,400 Lm	Al + Pc	140°	2400*75*24 mm
	ML-WL-LT (luminaria)	36W	3,600 Lm	Al + Pc	140°	1234*126*45 mm

GABINETES SOBREPUESTOS	TECNOLED [™] IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-G120T8FG	Fe + Pc	G13	1230*150*60 mm
	ML-G120T8HR7	Fe + Pc	G13	1230*125*45 mm
	ML-G120T8HR6	Fe + Pc	G13	1230*125*45 mm

GABINETES A PRUEBA DE VAPOR	TECNOLED [™] IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-GST2-IP65	Fe + Pc	G13	1265*125*85 mm
	ML-GST3-IP65	Fe + Pc	G13	1265*105*60 mm

LUMINARIA DE EMERGENCIA	TECNOLED [™] 6500K ABS + Pc IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	VOLTAJE	BATERÍA	DIMENSIONES
	EG-GL-60SMD	100-240 V~	3.7 Vcd (2000mAH)	350*54*30 mm



MARCA COMERCIAL

CAMPANA CW

100-240 V~ | 6500K | Fe + Cr | IP54 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
CW-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	∅235 H85 mm
CW-150W	150W	17,000 Lm	≥.98	∅285 H85 mm
CW-200W	200W	23,000 Lm	≥.98	∅315 H85 mm

REFLECTOR RQZ

100-305 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
RQZ-200W	200W	18,000 Lm	≥.95	390*295*45 mm
RQZ-300W	300W	27,000 Lm	≥.95	440*320*50 mm
RQZ-400W	400W	36,000 Lm	≥.95	492*345*50 mm

REFLECTOR DL-RSEC

100-240 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
DL-RSEC-30WBB	30W	3,600 Lm	≥.95	140*120*22 mm
DL-RSEC-50WBB	50W	5,400 Lm	≥.95	170*150*22 mm
DL-RSEC-100W	100W	11,300 Lm	≥.95	250*220*30 mm
DL-RSEC-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	320*220*32 mm
DL-RSEC-200W	200W	22,000 Lm	≥.95	380*270*33 mm
DL-RSEC-300W	300W	30,000 Lm	≥.95	433*318*32 mm

REFLECTOR DL-RSEC-RG

100-240 V~ | RGB | Fe + Cr | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
DL-RSEC-30WRG	30W	RGB CON CONTROL	≥.95	160*120*28 mm
DL-RSEC-50WRG	50W	RGB CON CONTROL	≥.95	204*145*30 mm
DL-RSEC-100WRG	100W	RGB CON CONTROL	≥.95	270*210*30 mm

TUBOS T8 & CURVALUM


85-277 V~ | 6500K | Al + Pc | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
DL-TU9W-TR	9W	900 Lm	605*26 mm	Transparente
DL-TU18W-TR /OP	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Transparente Opalino
DL-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm	1170*26 mm	Transparente
DL-TU28W	28W	2,800 Lm	1215*26 mm	Transparente
DL-TU36W-TR /OP	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Transparente Opalino
DL-CUR18W	18W	1,800 Lm	∅570*180 mm	Transparente

TUBO INTEGRADO		85-265 V~ 6500K Al + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
		DLM-TU-INT-18W	18W	2,800 Lm	1208*31*33 mm	Transparente

REPUESTOS		85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
		DL-CREC-12WBB	12W	1,600 Lm	120°	ø150*20 mm
		DL-CREC-18WBB	18W	2,200 Lm	120°	ø190*20 mm
		DL-CREC-24WBB	24W	3,700 Lm	120°	ø230*20 mm

PANEL DOWNLIGHT		85-265 V~ 6500K Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
		DL-PDLEC7WBB	7W	430 Lm	120°	ø120*105*20 mm
		DL-PDLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø170*150*20 mm
		DL-PDLEC18WBB	18W	1,400 Lm	120°	ø220*200*20 mm

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER		85-265 V~ 6500K Al + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
		DL-DLSREC12WBB	12W	850 Lm	120°	ø165*30 mm
		DL-DLSREC18WBB	18W	1,600 Lm	120°	ø220*30 mm
		DL-DLSREC24WBB	24W	2,000 Lm	120°	ø285*30 mm

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE		85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
		DL-PACDEC7WBB	7W	570 Lm	120°	118*118*25 mm
		DL-PACDEC12WBB	12W	950 Lm	120°	172*172*25 mm
		DL-PACDEC18WBB	18W	1,450 Lm	120°	230*230*25 mm

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE

85-265 V~ | 6500K / 3500K | Al + Ps | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
DL-PASEC7WBB / BC	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm
DL-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm
DL-PASEC18WBB / BC	18W	1,450 Lm	120°	ø230*25 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER

85-265 V~ | 6500K | Abs + Ps | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
DL-PSWL12WBB	12W	1,200 Lm	120°	ø128*35 mm
DL-PSWL18WBB	18W	1,900 Lm	120°	ø170*35 mm

DOWNLIGHT

85-265 V~ | 6500K | Fe + Ps | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
DL-DLEC7WBB	7W	550 Lm	120°	ø118*90*55 mm
DL-DLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø150*105*55 mm

DOWNLIGHT

85-265 V~ | 6500K | Fe + Ps | IP20 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
DL-PSRFL15WBB	15W	1,700 Lm	120°	ø125*35 mm
DL-PSRFL22WBB	22W	2,500 Lm	120°	ø175*35 mm
DL-PSRFL32WBB	32W	4,000 Lm	120°	ø225*35 mm



MODELOS 1 AÑO DE GARANTÍA

WALL-LAMP

100-240 V~ | 6500K | Fe + Ps | IP40 | 1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE WATTS LUMINOSIDAD ÁNGULO DIMENSIONES

DL1Y-WL-36W 36W 4,000 Lm 140° 1234*126*45 mm

TUBO INTEGRADO

100-240 V~ | 6500K | Ps | IP20 | 1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE WATTS LUMINOSIDAD TERMINADO DIMENSIONES

DL1Y-TU-INT-18W 18W 1,800 Lm Opalino 1208*31*33 mm

PANEL DOWNLIGHT SLIM

100-240 V~ | 6500K | Fe + Ps | IP20 | 1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE WATTS LUMINOSIDAD ÁNGULO DIMENSIONES

DL1Y-PDL12WBB 12W 1,000 Lm 120° ø170*150*20 mm

DL1Y-PDL18WBB 18W 1,500 Lm 120° ø220*200*20 mm



PANEL SOBREPONER

100-240 V~ | 6500K | Fe + Ps | IP20 | 1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE WATTS LUMINOSIDAD ÁNGULO DIMENSIONES

DL1Y-DLSR12WBB 12W 950 Lm 120° ø165*30 mm

DL1Y-DLSR18WBB 18W 1,300 Lm 120° ø220*30 mm



DOWNLIGHT

110-130 V~ | 6500K | Fe + Ps | IP20 | 1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE WATTS LUMINOSIDAD ÁNGULO DIMENSIONES

DL1Y-DL7W-BB 7W 500 Lm 120° ø118*90*55 mm

DL1Y-DL12W-BB 12W 750 Lm 120° ø150*105*55 mm



TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



ILUMINACIÓN SOLAR

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS} 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-HQS50	50W	5,500 Lm	18 Vcd	300*1070*43 mm
	SO-HQS80	80W	8,500 Lm	18 Vcd	420*1070*43 mm
	SO-HQS100	100W	10,000 Lm	18 Vcd	540*1070*43 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS} 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SPR-100	100W	10,000 Lm	18 Vcd	1218*438 mm

LUMINARIA SOLAR	6500K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-CLS60	60W	5,600 Lm	18 Vcd	400*880*155 mm
	SO-CLS80	80W	8,000 Lm	18 Vcd	1160*400*185 mm
	SO-CLS100	100W	10,000 Lm	18 Vcd	1440*420*200 mm

LUMINARIA SOLAR	6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SE-120W	120W	2,600 Lm	9 Vcd	700*250*55 mm
	SO-SE-180W	180W	3,500 Lm	9 Vcd	800*250*55 mm

**LUMINARIO LED
CON PANEL SOLAR**

6500K | ABS + Ps | IP65 | 1 AÑO DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
SO-PTY-100W	100 W	1,600 Lm	9 Vcd	ø550*125mm

**LUMINARIO LED
CON PANEL SOLAR**

6500K | ABS + Ps | IP65 | 1 AÑO DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
SO-PTF-100W	100 W	1,600 Lm	9 Vcd	ø550*125mm

**LUMINARIA CON PANEL
SOLAR EXTERNO**

6500K | Al + Cr | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
SO-ECH-100	100W	3,700 Lm	6.4 Vcd	720*280*75 mm

**LUMINARIA CON PANEL
SOLAR EXTERNO**

6500K | Al + Cr | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
SO-SGW-120	120W	2,900 Lm	6.4 Vcd	530*350*16 mm

**LUMINARIA CON PANEL
SOLAR INTERNO**

6500K | ABS + Pc | IP65 | 2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	WATTS	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
SO-LD20W	20W	1,200 Lm	3.2 Vcd	410*220*70 mm
SO-LD40	40W	1,700 Lm	3.2 Vcd	510*240*70 mm
SO-LD60	60W	2,500 Lm	6.4 Vcd	640*250*70 mm

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-001N2

Aluminio + Vidrio Negro
210*104*85 mm
E27

BMS-001B2

Aluminio + Vidrio Blanco
210*104*85 mm
E27

BMS-002N2

Aluminio + Vidrio Negro
ø180*85 mm
E27

BMS-002B2

Aluminio + Vidrio Blanco
ø180*85 mm
E27



BMS-003N2

Aluminio + Vidrio Negro
276*157*110 mm
E27

BMS-003B2

Aluminio + Vidrio Blanco
276*157*110 mm
E27

BMS-005N2

Aluminio + Vidrio Negro
178*265*125 mm
E27

BMS-006N2

Aluminio + Vidrio Negro
180*270*130 mm
E27



BMS-006B2

Aluminio + Vidrio Blanco
180*270*130 mm
E27

BMS-011N2

Aluminio + Vidrio Negro
90*160*56 mm
2XGU10

BMS-012N2

Aluminio + Vidrio Negro
87*160*56 mm
2XGU10

BMS-013N2

Al + Pc / Vidrio Negro
100*214*100 mm
GU10



BMS-014N2

Al + Pc / Vidrio Negro
100*320*93 mm
2XGU10

BMS-015N2

Al + Pc / Vidrio Negro
110*203*100 mm
GU10

BMS-016N2

Al + Pc / Vidrio Negro
310*109*100 mm
2XGU10

BMS-020N2

Aluminio + Vidrio Negro
125*158*87 mm
2XGU10

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-021N2

Aluminio + Vidrio Negro
ø66*125*104 mm
GU10

BMS-022N2

Aluminio + Vidrio Negro
ø65*170*100 mm
2XGU10

BMS-022G2

Aluminio + Vidrio Gris
ø65*170*100 mm
2XGU10

BMS-025G2

Aluminio + Pc Gris
292*113*124 mm
E27



BMS-026G2

Aluminio + Vidrio Gris
180*246*100 mm
E27

BMS-026N2

Aluminio + Vidrio Negro
180*246*100 mm
E27

BMS-027N2

Aluminio + Pc Negro
260*125*100 mm
E27

BMS-028G2

Aluminio + Pc Gris
110*263*113 mm
E27



BMS-029G2

Aluminio + Pc Gris
110*250*116 mm
2XE27

BMS-030G2

Aluminio + Pc Gris
167*214*114 mm
E27

BMS-033G2

Aluminio + Pc Gris
220*220*105 mm
E27

BMS-034N2

Aluminio + Pc Negro
177*286*91 mm
2XE27



BMS-035G2

Aluminio + Pc Gris
218*218*82 mm
2XE27

BMS-036G2

Aluminio + Pc Gris
218*218*84 mm
2XE27

BMS-037G2

Aluminio + Pc Gris
ø222*81 mm
2XE27

BMS-038G2

Aluminio + Pc Gris
ø220*220 mm
2XE27

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-039G2

Aluminio + Pc
Gris
ø220*81 mm
2XE27



BMS-043N2

Aluminio + Vidrio
Negro
195*320*230 mm
E27



BMS-044N2

Aluminio + Vidrio
Negro
168*320*215 mm
E27



BMS-045N2

Aluminio + Vidrio
Negro
143*340*190 mm
E27



BMS-046N2

Aluminio + Vidrio
Negro
149*335*199 mm
E27



BMS-047N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*200 mm
E27



BMS-048N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*190 mm
E27



BMS-054S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
313*100*90 mm
E27



BMS-055N2

Acero Inoxidable + Pc
Negro
312*100*90 mm
E27



BMS-056S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
76*365 mm
E27



BMS-057S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
70*335*130 mm
E27



BMS-058S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
120*400 mm
E27



BMS-059S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
120*360*145 mm
E27



BMS-062S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27



BMS-063S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27



BMS-063O2

Acero Inoxidable + Pc
Café
210*280*90 mm
E27

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-064S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27

BMS-069N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*130*115 mm
GU10

BMS-070N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*161*114 mm
2XGU10

BMS-070B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*161*114 mm
2XGU10



BMS-071N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*214*100 mm
E27

BMS-072N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*319*100 mm
2XE27

BMS-075N2

Aluminio + Pc
Negro
250*110*105 mm
E27

BMS-077G2

Aluminio + Pc
Gris
247*118*132 mm
E27



BMS-078N2

Aluminio + Pc
Negro
120*245*83 mm
E27

BMS-079N2

Aluminio + Pc
Negro
ø275*75 mm
E27

BMS-081G2

Aluminio + Pc
Gris
178*287*94 mm
E27

BMS-082G2

Aluminio + Pc
Gris
178*287*94 mm
E27



BMS-083N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*150*92 mm
2XGU10

BMS-083B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*150*92 mm
2XGU10

BMS-084N2

Aluminio + Vidrio
Negro
64*77*92 mm
GU10

BMS-084B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
64*77*92 mm
GU10

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-085N2

Aluminio + Vidrio Negro
64*77*92 mm
GU10

BMS-086N2

Aluminio + Vidrio Negro
67*79*92 mm
GU10

BMS-086B2

Aluminio + Vidrio Blanco
67*79*92 mm
GU10

MURO PARA INTERIOR



SMB-105A1

Acero Inoxidable + Vidrio Plata
ø60*98*60 mm
GU10

SMB-115A1

Acero Inoxidable + Vidrio Plata
ø60*97*96 mm
GU10

SMB-140A1

Acero Inoxidable + Vidrio Plata
ø60*164*100 mm
2XGU10

SMB-126A1

Acero Inoxidable + Vidrio Plata
200*60*170 mm
2XGU10

MONTAJE PARA EXTERIOR



BPS-001N2

Aluminio + Vidrio Negro
98*95*170 mm
GU10

BPS-002N2

Aluminio + Vidrio Negro
98*126*170 mm
GU10

BPS-003N2

Aluminio + Vidrio Negro
98*95*335 mm
GU10

BPS-004N2

Aluminio + Vidrio Negro
98*126*335 mm
GU10



BPE-001I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata
ø110*130 mm
GU10

BPE-002I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata
ø110*130 mm
GU10

BPE-003I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata
ø100*102 mm
GU10

BPE-004I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio Negro / Plata
ø88*115 mm
GU10

MURO EXTERIOR LED CUBIERTO



LMS-061N2 Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 6,500K / 10W	LMS-062N2 Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 6,500K / 10W	LMS-064N2 Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm 6,500K / 10W	LMS-066N2 Aluminio + Vidrio Negro 65*170*100 mm 6,500K / 10W
--	--	---	---



LMS-069N2 Aluminio + Vidrio Negro ø65*94*114 mm 6,500K / 10W	LMS-072N2 Aluminio + Pc / Vidrio Negro 100*320*93 mm 6,500K / 10W	LMS-074N2 Aluminio + Pc / Vidrio Negro 310*109*100 mm 6,500K / 10W	LMS-083N2 Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 6,500K / 10W
---	--	---	--



LMS-006N2 Aluminio + Cristal Negro 100*100*100 mm 3,500K / 6W	LMS-006B2 Aluminio + Cristal Blanco 100*100*100 mm 3,500K / 6W	LMS-009N2 Aluminio + Pc Negro ø171*100 mm 3,500K / 8W	LMS-009B2 Aluminio + Pc Blanco ø171*100 mm 3,500K / 8W
--	---	--	---



LMS-010N2 Aluminio + Cristal Negro 124*245*41 mm 3,500K / 2W	LMS-011B2 Aluminio + Cristal Blanco 124*250*41 mm 3,500K / 4W	LMS-012G2 Aluminio + Pc Gris 87*178*83 mm 3,500K / 4W	LMS-014N2 Aluminio + Pc Negro 48*160 mm 3,500K / 12W
---	--	--	---



MURO EXTERIOR LED CUBIERTO



LMS-015B2

Aluminio + Cristal
Blanco
50.5*185 mm
3,500K / 3W

LMS-022N2

Aluminio + Pc
Negro
159*200*58 mm
3,500K / 2W

LMS-023N2

Aluminio + Pc + Cristal
Negro
200*160*61 mm
3,500K / 4W

LMS-023B2

Aluminio + Pc + Cristal
Blanco
200*160*61 mm
3,500K / 4W



LMS-025N2

Pc + Mica
Negro
125*125*25 mm
3,500K / 1.2W

LMS-027N2

Al + Cr
Negro
118*45*143 mm
3,500K / 6W

LMS-028B2

Al + Mica
Blanco
130*120*220 mm
3,500K / 3W





TECNOLÉD^{MR}

Ilumina ahorrando